

MV-LBES

开孔面光源


MV-LBES系列开孔面光源从相机同轴的方向照射漫射光，内置大发光角贴片 LED，高密度排布，均匀性好，支持多种安装方式，并提供各种尺寸与波段定制。




产品特点

- 大发光角贴片 LED，高密度排布，均匀性好
- 可定制各种尺寸与波段
- 多种安装方式可选

白光相对辐射照度曲线

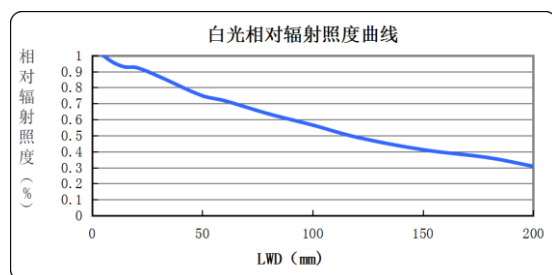

打光示意



应用范围

金属零件缺陷检测、金属外壳检测、
大面积电子元件字符识别



订货型号


MV-LBES-180-180-W：180 mm × 180 mm，白色	MV-LBES-180-180-B ：180 mm × 180 mm，蓝色	MV-LBES-260-200-W：260 mm × 200 mm，白色	MV-LBES-240-240-W：240 mm × 240 mm，白色
MV-LBES-300-300-W：300 mm × 300 mm，白色	MV-LBES-398-298-W：398 mm × 298 mm，白色	MV-LBES-398-398-W：398 mm × 398 mm，白色	MV-LBES-450-320-W：450 mm × 320 mm，白色
MV-LBES-498-398-W2：498 mm × 398 mm，白色	MV-LBES-620-620-W：620 mm × 620 mm，白色	MV-LBES-116-116-W：116 mm × 116 mm，白色	MV-LBES-150-150-W：150 mm × 150 mm，白色
MV-LBES-250-180-W：250 mm × 180 mm，白色	MV-LBES-300-200-W：300 mm × 200 mm，白色	MV-LBES-400-300-W：400 mm × 300 mm，白色	MV-LBES-436-412-W：436 mm × 412 mm，白色
MV-LBES-450-320-W2：450 mm × 320 mm，白色	MV-LBES-600-450-W：600 mm × 450 mm，白色	MV-LBES-620-620-W2：620 mm × 620 mm，白色	MV-LBES-700-500-W：700 mm × 500 mm，白色

技术参数


参数 型号	性能			电气特性		结构						
	颜色	波长	色温	接口类型	功率	供电线长度	外形尺寸	开孔孔径	发光区尺寸	温度	湿度	漫射板
MV-LBES-116-116-W：	白色	/		SMR-03V-B	10.1 W	500 mm	130 mm × 130 mm × 20 mm	Ø 47 mm	116 mm × 116 mm	工作温度 0 ~ 40°C 储藏温度-20 ~ 60°C	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LBES-150-150-W：	白色	/		SMR-03V-B	18 W	500 mm	184 mm × 164 mm × 20 mm	Ø 35 mm	150 mm × 150 mm			
MV-LBES-180-180-W/B	白色/蓝色	B：465 nm		SMR-03V-B	40 W	500 mm	192 mm × 192 mm × 19 mm	Ø 45 mm	180 mm × 180 mm			
MV-LBES-240-240-W	白色	/		SMR-03V-B	46.44 W	500 mm	274 mm × 254 mm × 20 mm	Ø 50 mm	240 mm × 240 mm			
MV-LBES-250-180-W	白色	/		SMR-03V-B	41.76 W	500 mm	264 mm × 194 mm × 21 mm	Ø 65 mm	250 mm × 180 mm			
MV-LBES-260-200-W	白色	/		SMR-03V-B	43.56 W	500 mm	294 mm × 214 mm × 20 mm	Ø 65 mm	260 mm × 200 mm			
MV-LBES-300-200-W	白色	/		SMR-03V-B	49.0 W	500 mm	334 mm × 214 mm × 20 mm	Ø 45 mm	300 mm × 200 mm			
MV-LBES-300-300-W	白色	/		12M-2A	65.52W	500 mm	315 mm × 315 mm × 20 mm	/	300 mm × 300 mm			
MV-LBES-398-298-W	白色	/		SMR-03V-B	23.52 W	500 mm	432 mm × 332 mm × 10.5 mm	Ø 50 mm	398mm × 298 mm			
MV-LBES-398-398-W	白色	/		SMR-03V-B	26.88 W	500 mm	432 mm × 432 mm × 10.5 mm	Ø 40 mm	398 mm ×398 mm			
MV-LBES-400-300-W	白色	/		12M-2A	136.8 W	500 mm	434 mm × 314 mm × 38 mm	Ø 55 mm	400 mm × 300 mm			
MV-LBES-436-412-W	白色	/		双路 19M-2A	158.4 W	500 mm	450 mm × 450 mm × 33 mm	/	436 mm × 412 mm			
MV-LBES-450-320-W	白色	/		12M-2A	165.6 W	500 mm	465 mm × 363 mm × 40 mm	Ø 70mm	450 mm × 320 mm			
MV-LBES-450-320-W2	白色	/		SMR-03V-B	55.2 W	500 mm	465 mm × 363 mm × 40 mm	Ø 70 mm	450 mm × 320 mm			
MV-LBES-498-398-W2	白色	/		SMR-03V-B	30.24 W	500 mm	532 mm × 432 mm × 10.5 mm	Ø 50 mm	498 mm × 398 mm			
MV-LBES-600-450-W	白色	/		双路 19M-2A	227.5 W	500 mm	634 mm × 450 mm × 40 mm	Ø 60 mm	600 mm × 450 mm			
MV-LBES-620-620-W	白色	/		双路 19M-2A	230.4 W	2 × 2000 mm	670 mm × 670 mm × 33 mm	Ø 40 mm	620 mm × 620 mm			
MV-LBES-620-620-W2	白色	/		双路 19M-2A	226.5 W	2 × 2000 mm	670 mm × 670 mm × 33 mm	Ø 70 mm	620 mm × 620 mm			
MV-LBES-700-500-W	白色	/		双路 20M-4J	180 W	500 mm	750 mm × 520 mm × 33 mm	Ø 50 mm	700 mm × 500 mm			

外形尺寸


MV-LBES-116-116-W

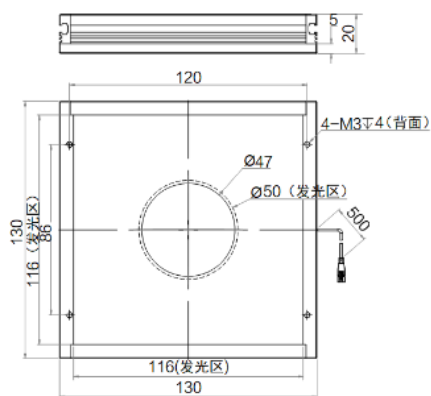


MV-LBES-150-150-W

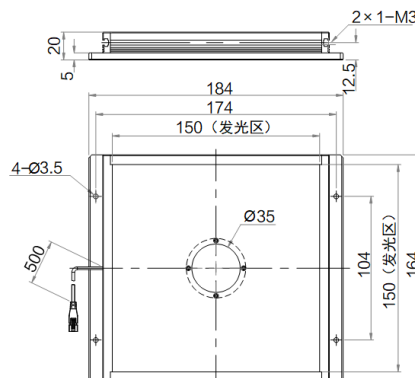


MV-LBES-250-180-W

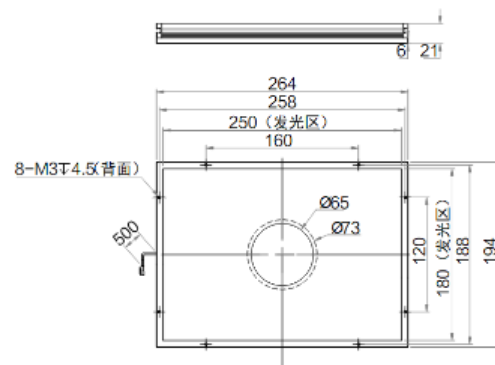


MV-LBES-300-200-W

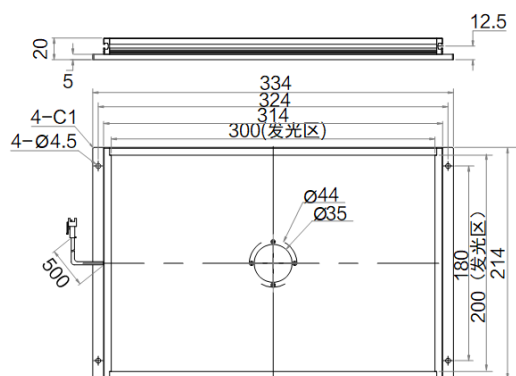


MV-LBES-400-300-W

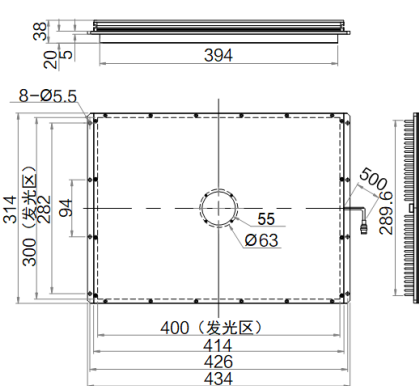


MV-LBES-436-412-W

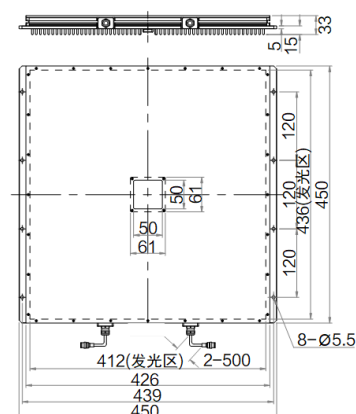


MV-LBES-450-320-W2

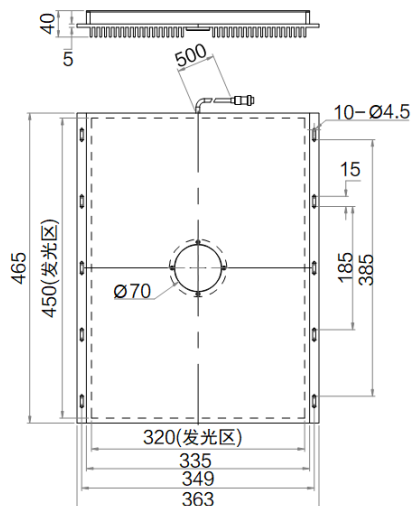


MV-LBES-600-450-W

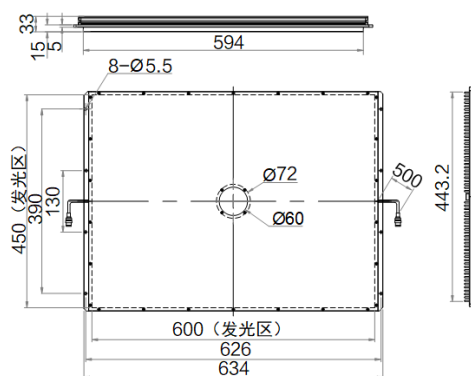


MV-LBES-700-500-W

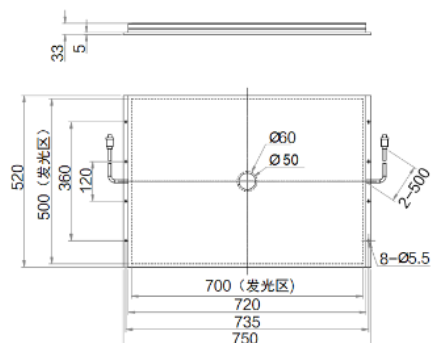


MV-LBES-180-180-W/B

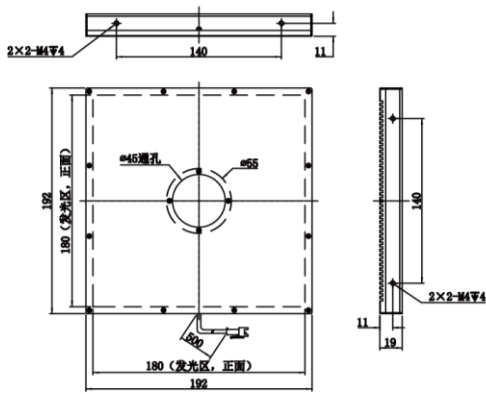


MV-LBES-240-240-W

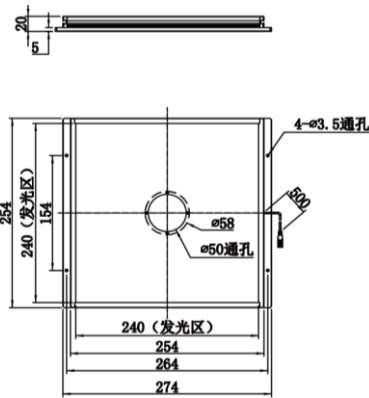


MV-LBES-260-200-W

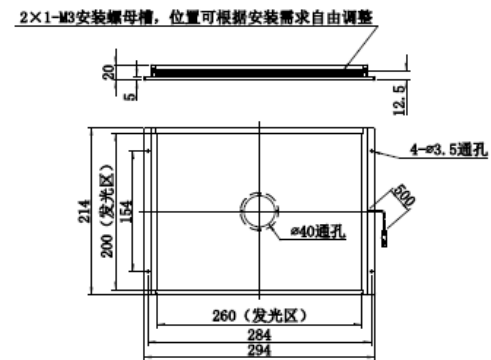


MV-LBES-300-300-W

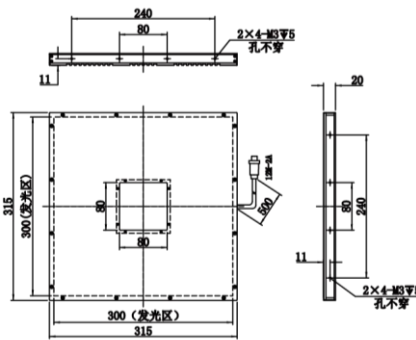


MV-LBES-398-298-W

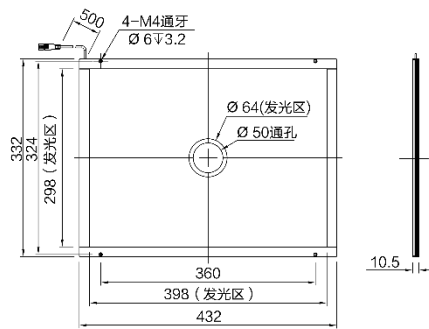


MV-LBES-398-398-W

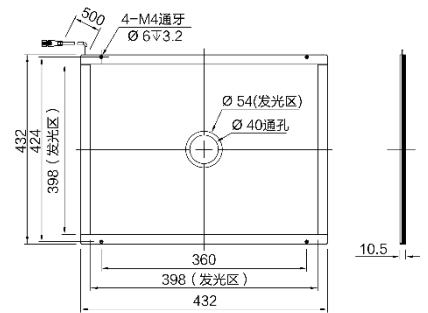


MV-LBES-498-398-W2

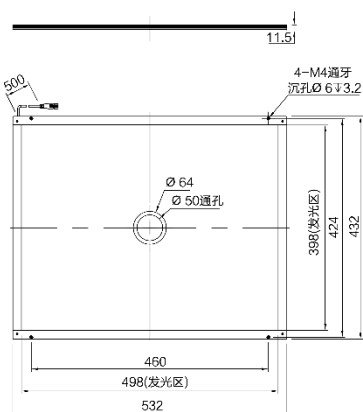

MV-LBES-450-320-W

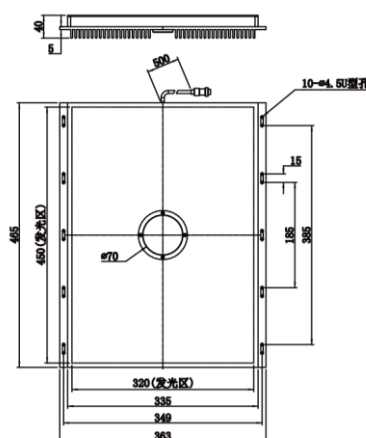

MV-LBES-620-620-W/W2

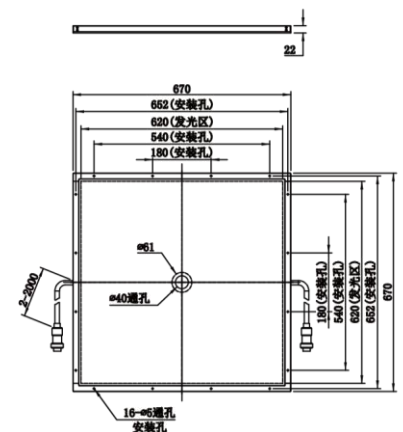

Unit: mm