


MV-LRSS

无影环形光源

MV-LRSS系列无影环形光源采用特制的漫射板，实现高自由度的均匀范围照射，内置大发光角的贴片LED，并提供单色、多色定制。

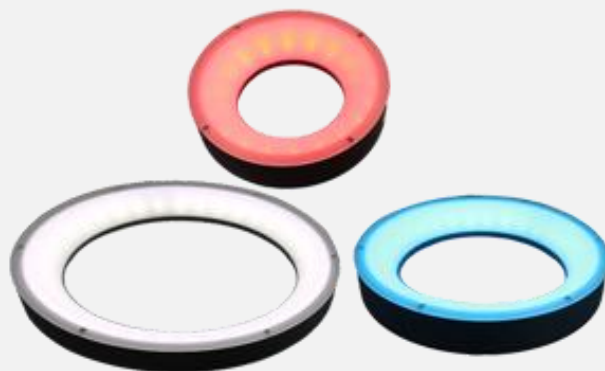


产品特点

- 采用大发光角的贴片LED，均匀度高
- 单色、多色均可定制


应用范围

字符识别、颜色识别、印刷检测、
缺伤与污垢检测

打光示意

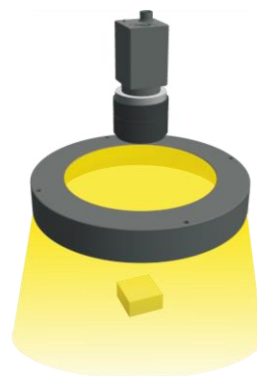

白光相对辐射照度曲线

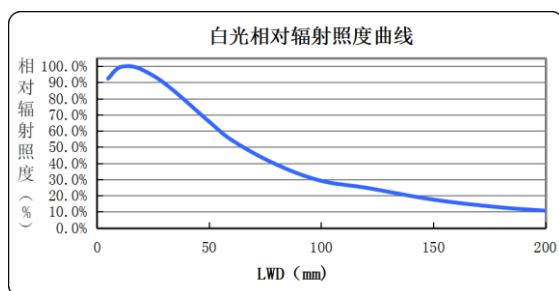

订货型号

MV-LRSS-80-W: $\Phi 80$ mm, 白色	MV-LRSS-80-B: $\Phi 80$ mm, 蓝色	MV-LRSS-80-R: $\Phi 80$ mm, 红色
MV-LRSS-116-W: $\Phi 116$ mm, 白色	MV-LRSS-116-R: $\Phi 116$ mm, 红色	MV-LRSS-166-W: $\Phi 166$ mm, 白色
MV-LRSS-116-B: $\Phi 116$ mm, 蓝色	MV-LRSS-196-W: $\Phi 196$ mm, 白色	MV-LRSS-245-W: $\Phi 245$ mm, 白色




技术参数


参数 型号	性能			电气特性			结构							
	颜色	波长	色温	接口类型	功率	灯珠排数	供电线长度	外形尺寸	外形直径	开孔孔径	发光区外径	温度	湿度	漫射板
MV-LRSS-80-W/B/R	白色/蓝色/红色	B: 465 nm R: 625 nm	W: 6000 ~ 7000K	SMR-03V-B	7.7W	1	500 mm	Ø 80 mm × 24 mm	Ø 80 mm	Ø 40 mm	Ø 71 mm	工作温度 0 ~ 40℃ 储藏温度-20 ~ 60℃	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LRSS-116-W/B/R	白色/蓝色/红色	B: 465 nm R: 625 nm			W/B: 11.8 W R: 8.4 W			Ø 116 mm × 25.5 mm	Ø 116 mm	Ø 66 mm	Ø 100 mm			
MV-LRSS-166-W	白色	/			19.3 W			Ø 116 mm × 25.5 mm	Ø 166 mm	Ø 116 mm	Ø 150 mm			
MV-LRSS-196-W	白色	/			21 W			Ø 196 mm × 25.5 mm	Ø 196 mm	Ø 146 mm	Ø 180 mm			
MV-LRSS-245-W	白色	/			24 W			Ø 245 mm × 38 mm	Ø 245 mm	Ø 160 mm	Ø 229 mm			

外形尺寸


MV-LRSS-80-W/B/R

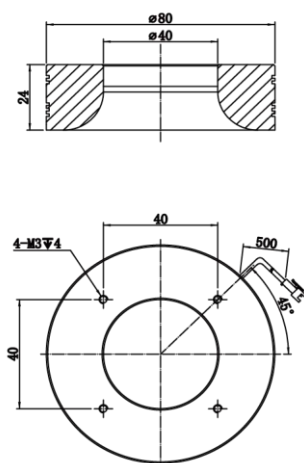


MV-LRSS-116-W/B/R

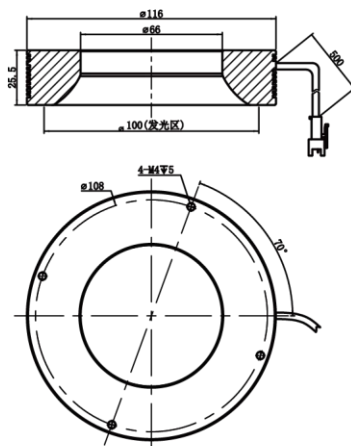


MV-LRSS-166-W

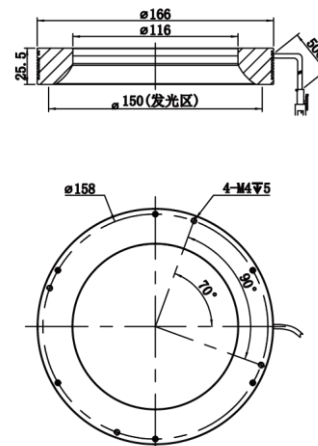


MV-LRSS-196-W

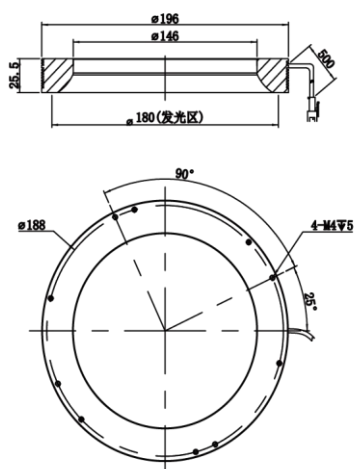

MV-LRSS-240-W2

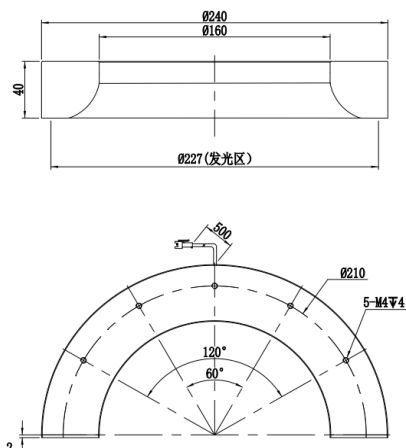

MV-LRSS-245-W

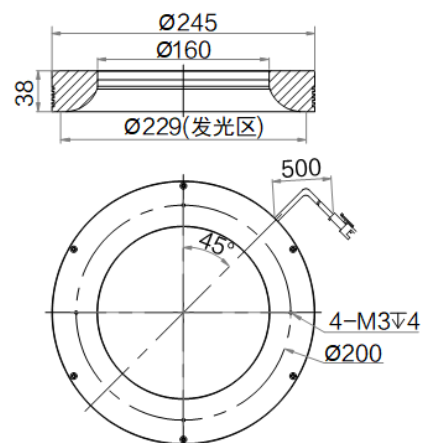

Unit: mm