

MV-LTPM

高亮同轴线光源

MV-LTPM系列高亮同轴线光源，通过线光搭配同轴模块，形成高亮度。同时可实现与相机同轴方向的线性光照。



功能特性

- 模块化设计，同轴模块与高亮线光本体可灵活拆卸
- 铝合金一体成型外壳与风扇，散热好
- 上下端配置螺母槽，可灵活安装


打光示意



应用行业

PCB 板检测、Mark 点定位、反光物体表面缺陷检测等

白光相对辐射照度曲线

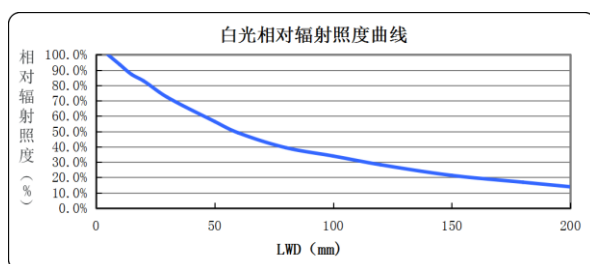

订货型号

MV-LTPM-100-W: 98 mm × 17 mm, 白色	MV-LTPM-200-W: 198 mm × 17 mm, 白色
MV-LTPM-300-W: 298 mm × 17 mm, 白色	




技术参数


参数 型号	性能		电气特性		结构					
	颜色	色温	接口类型	功率	供电线长度	外形尺寸	发光区尺寸	温度	湿度	漫射板
MV-LTPM-100-W	白色	6000 ~ 7000K	19M-6H	48 W	500 mm	143 mm × 128.1 mm × 57.3 mm	98 mm × 17 mm	工作温度 0 ~ 40°C 储藏温度-20 ~ 60°C	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LTPM-200-W	白色			96 W		243 mm × 128.1 mm × 57.3 mm	198 mm × 17 mm			
MV-LTPM-300-W	白色			130 W		343 mm × 128.1 mm × 57.3 mm	298 mm × 17 mm			

外形尺寸


MV-LTPM-100-W

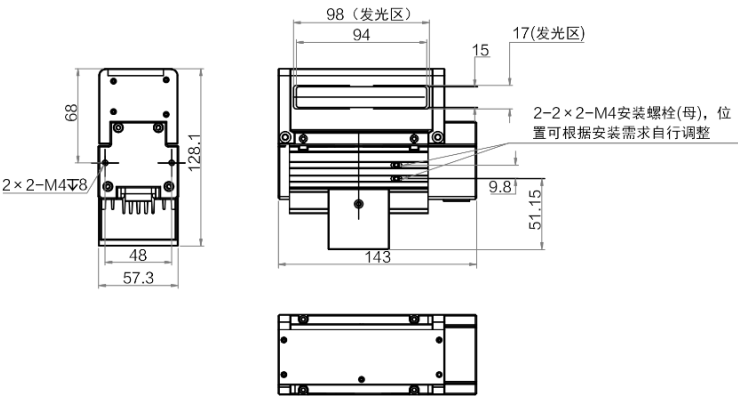

MV-LTPM-200-W

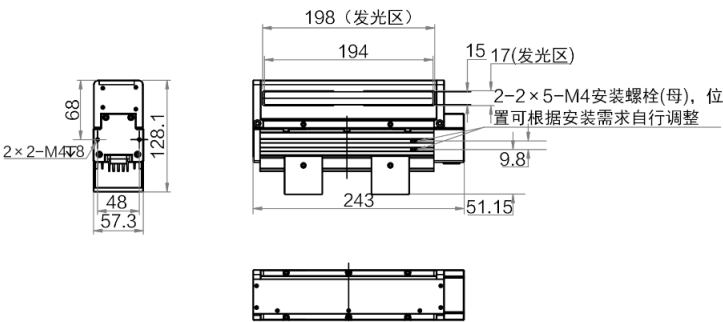

MV-LTPM-300-W

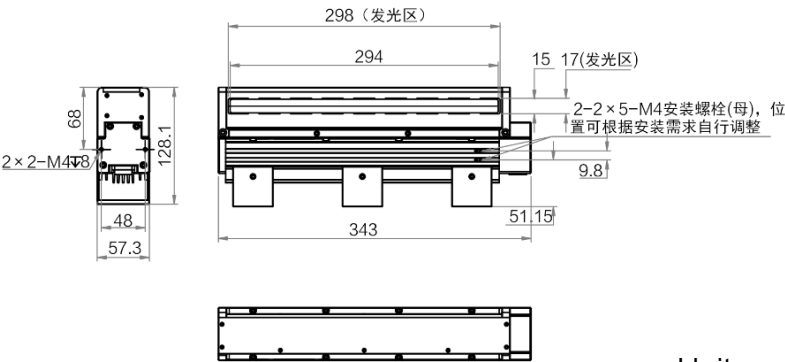

Unit: mm