

MV-LTPS

同轴线光源

MV-LTPS系列同轴线光源，通过线光搭配同轴模块，形成与相机同轴方向的线性光照。



功能特性

- 模块化设计，同轴模块与线光源可灵活拆卸
- 铝合金一体成型外壳，散热好
- 具备扩散膜，均匀性优异
- 上下端配置螺母槽，可灵活安装


应用行业

PCB/FPC 检测、晶片检测、金手指检测等

打光示意



白光相对辐射照度曲线

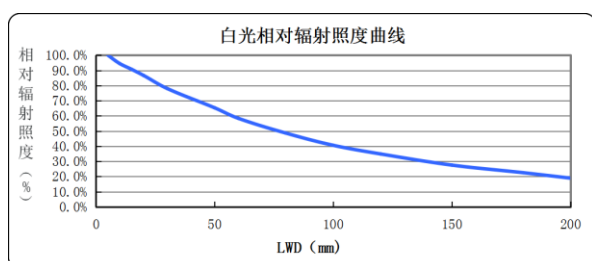

订货型号

MV-LTPS-150-W: 142 mm × 17 mm, 白色	MV-LTPS-300-W: 292 mm × 17 mm, 白色
MV-LTPS-450-W: 442 mm × 17 mm, 白色	




技术参数


参数 型号	性能		电气特性		结构					
	颜色	色温	接口类型	功率	供电线长度	外形尺寸	发光区尺寸	温度	湿度	漫射板
MV-LTPS-150-W	白色	6000 ~ 7000K	20M-4J	23.0 W	500 mm	170 mm × 109 mm × 53 mm	142 mm × 17 mm	工作温度 0 ~ 40°C 储藏温度-20 ~ 60°C	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LTPS-300-W	白色			46.1 W		338 mm × 109 mm × 53 mm	292 mm × 17 mm			
MV-LTPS-450-W	白色			69.1 W		470 mm × 109 mm × 53 mm	442 mm × 17 mm			

外形尺寸


MV-LTPS-150-W

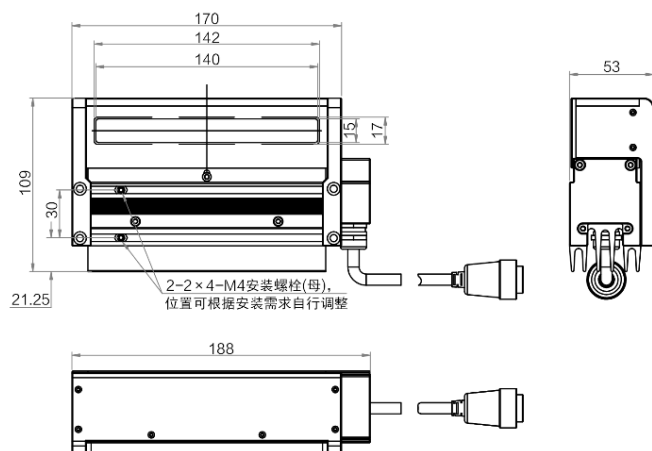

MV-LTPS-300-W

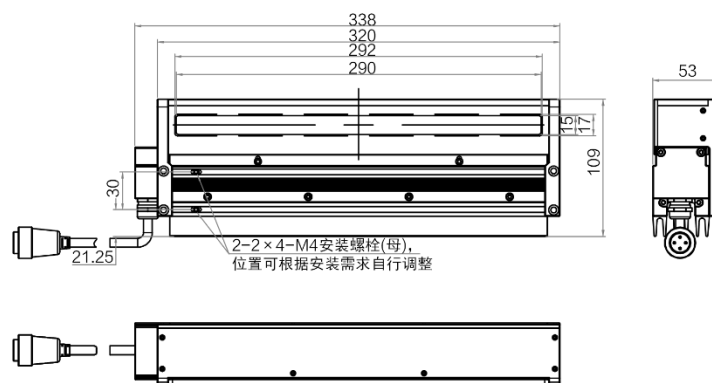

MV-LTPS-450-W

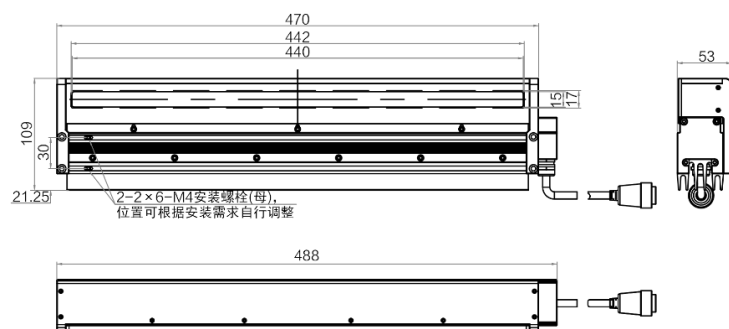

Unit:mm