

MV-LTFS

集光型线光源

MV-LTFS 系列集光型线光源从线性 LED 的发光面照射直射光，集成特殊光学膜片，均匀性好，且光斑宽度最小可达 3mm，方向性好。



产品特点

- 光斑宽度最小可达 3mm，方向性好
- 加入特殊光学膜片，均匀性好

应用范围

划痕缺陷检测、印刷字符检测、布料检测

打光示意




订货型号

MV-LTFS-100-W: 100mm×17mm, 白色

MV-LTFS-200-W: 200mm×17mm, 白色

MV-LTFS-300-W: 300mm×17mm, 白色

白光相对辐射照度曲线

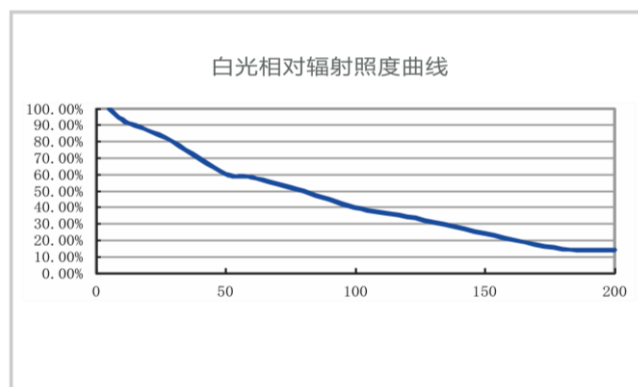


技术参数


型号	性能		结构								
	颜色	色温	接口类型	功率	灯珠排数	供电线长度	外形尺寸	发光区尺寸	温度	湿度	漫射板
MV-LTFS-100-W	白色	6000 ~ 7000K	SMR-03V-B	16.8 W	1	500 mm	116 mm × 53 mm × 81.8 mm	100 mm × 17 mm	工作温度 0 ~ 40℃ 储藏温度-20 ~ 60℃	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LTFS-200-W	白色			33.6 W			216 mm × 53 mm × 81.8 mm	200 mm × 17 mm			
MV-LTFS-300-W	白色			50.4 W			316 mm × 53 mm × 81.8 mm	300 mm × 17 mm			

外形尺寸


MV-LTFS-100-W

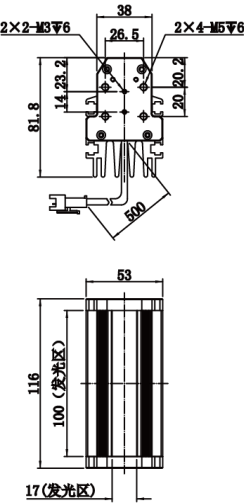

MV-LTFS-200-W

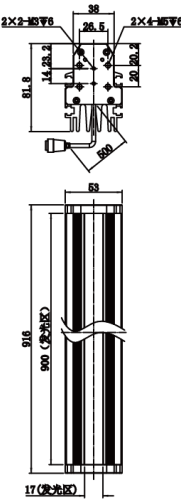

MV-LTFS-300-W

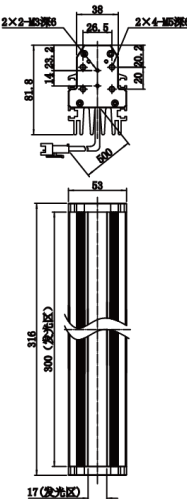

Unit: mm